

Axiálkompenzátor Nemesacél hegtoldatos kompenzátor




Műszaki leírás:

Alkalmazási területek: tengelyirányú elmozdulások, összenyomás, dilatáció, elnyelését szolgálja merev csővezetékben.

Kapható PN6; PN10; PN16; PN25 nyomásfokokozatokra, Szénacél vagy nemesacél hegtoldatokkal

Méret skála elérhető DN 500-ig vagy egyedi méretek ajánlatkérésre.

További műszaki adatért forduljon hozzánk.

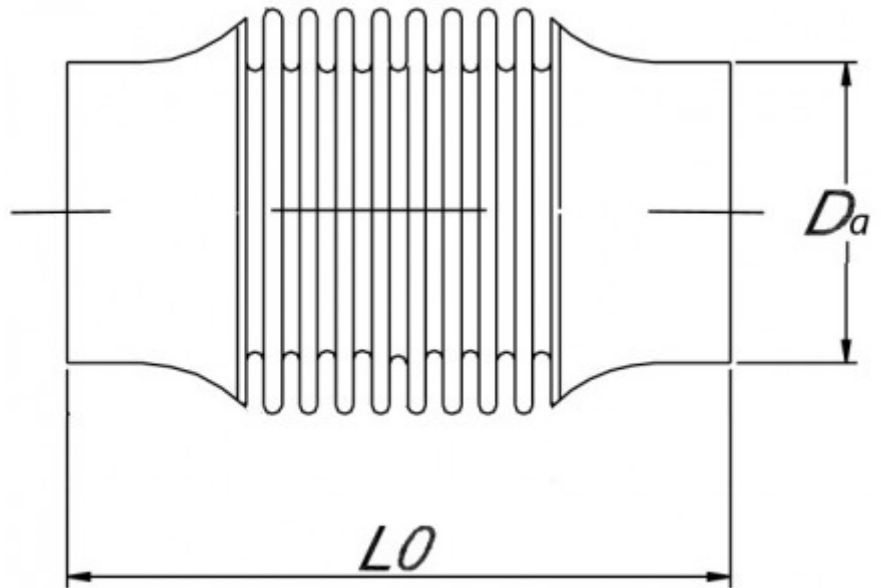

PN 16 bar

DN	Mozgás kompenzáció (mm)	L0 (mm)	Da (mm)
50	+/- 11	214	89
50	+/- 21	303	91
65	+/- 14	220	108
65	+/- 24	292	110
80	+/- 11,	220	122
80	+/- 25	292	123
100	+/- 15,5	225	150
100	+/- 29	314	152
125	+/- 10,5	218	172
125	+/- 21	260	172
125	+/- 32,5	336	174

DN	Mozgás kompenzáció (mm)	L0 (mm)	Da (mm)
150	+/- 12	221	203
150	+/- 24	266	203
150	+/- 36,5	336	205
200	+/- 15	234	260
200	+/- 30	288	260
200	+/- 48,5	450	262
250	+/- 16	256	318
250	+/- 28	332	318
250	+/- 51,5	440	320

PN 25 bar

DN	Mozgás kompenzáció (mm)	L0 (mm)	Da (mm)
50	+/- 8,5	210	90
50	+/- 16	270	91
65	+/- 10,5	215	109
65	+/- 20	292	111
80	+/- 11,5	220	123
80	+/- 21	290	125
100	+/- 11,5	212	151
100	+/- 24	286	152
125	+/- 13	240	174
125	+/- 26	304	174
150	+/- 14,5	240	205
150	+/- 29	304	205
200	+/- 13	252	261
200	+/- 23	324	261
200	+/- 35,5	378	262
250	+/- 12	240	320
250	+/- 24	300	320
250	+/- 39,5	380	320

