

CONNECT 244 - AIRDUC tömlőkhöz rácsavarható karimás csatlakozó

Image not found or type unknown



Műszaki leírás:

Az AIRDUC tömlők középerős és erős kiviteleinek szakszerű szereléséhez speciális menetes, kívülről rácsavarható karimás kötés.

TULAJDONSÁGOK Könnyen és gyorsan felszerelhető Újrafelhasználható Nagymértékben kopásálló ellenáll a mikrobáknak és a hidrolízisnek Jó ellenállás az olajjal, benzinnel és vegyi anyagokkal szemben RoHS-konform REACH-konform --> Technológia / Műszaki információk / REACH

Anyaga mikroba és hidrolízis álló, olajoknak és számos vegyi anyagnak (ellenállósági táblázat figyelembevételével) ellenáll.

Alkalmas az AIRDUC 355 PUR és AIRDUC 356 PUR termékcsaládok összes változatához.

Hőállóság: -40/+90 C

Anyaga:

Laza karima: fém magos polipropilén (PP)

Falazat: speciális premium ether poliuretán

Alkalmas ezekhez a Norres tömlőkhöz:

- AIRDUC®: 345 + 357; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 AS; TIMBERDUC®: 533 AS

Rendelhető fixen fröccsöntött formában is, amikor a csatlakozás véglegesen rá van öntve a tömlőre, ez a változat teljesen gáz- és folyadékzáró.

Rendelhető élelmiszeripari minőségben is!! Connect 244 Food


Hőállóság: -40/+90 C rövid ideig +125 C

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| Tömlő DN typ 350, 351, 355, 533, 341, 345 | Cső DN | Lyukkör átmérő (mm) | Csavarlyukak száma, mérete | Teljes hossz | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|--------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 50 | 51,2 | 125 | 4x18 | 66 | 1,11 | 244-0050-8500 |
| 80 | 82,5 | 160 | 8x18 | 76 | 1,74 | 244-0080-8500 |
| 100 | 100,8 | 180 | 8x18 | 84 | 2,03 | 244-0100-8500 |
| 125 | 126 | 210 | 8x18 | 100 | 3,19 | 244-0125-8500 |
| 150 | 151 | 240 | 8x22 | 114 | 4,32 | 244-0150-8500 |

| Tömlő DN typ 350, 351, 355, 533, 341, 345 | Cső DN | Lyukkör átmérő (mm) | Csavarlyukak száma, mérete | Teljes hossz | Súly (kg) | Cikkszám |
|--|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 200 | 207,3 | 295 | 8x22 | 132 | 6,38 | 244-0200-8500 |
| 250 | 254,4 | 350 | 12x22 | 145 | 9,75 | 244-0250-8500 |
| 300 | 309,7 | 400 | 12x22 | 155 | 13,04 | 244-0300-8500 |

| Tömlő DN typ 356 | Cső DN | Lyukkör átmérő (mm) | Csavarlyukak száma, mérete | Teljes hossz | Súly (kg) | Cikkszám |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 50 | 51,2 | 125 | 4x18 | 66 | 1,11 | 244-0050-8501 |
| 80 | 82,5 | 160 | 8x18 | 76 | 1,74 | 244-0080-8501 |
| 100 | 100,8 | 180 | 8x18 | 84 | 2,03 | 244-0100-8501 |
| 125 | 126 | 210 | 8x18 | 100 | 3,19 | 244-0125-8501 |
| 150 | 151 | 240 | 8x22 | 114 | 4,32 | 244-0150-8501 |
| 200 | 207,3 | 295 | 8x22 | 132 | 6,38 | 244-0200-8501 |
| 250 | 254,4 | 350 | 12x22 | 145 | 9,75 | 244-0250-8501 |
| 300 | 309,7 | 400 | 12x22 | 155 | 13,04 | 244-0300-8501 |

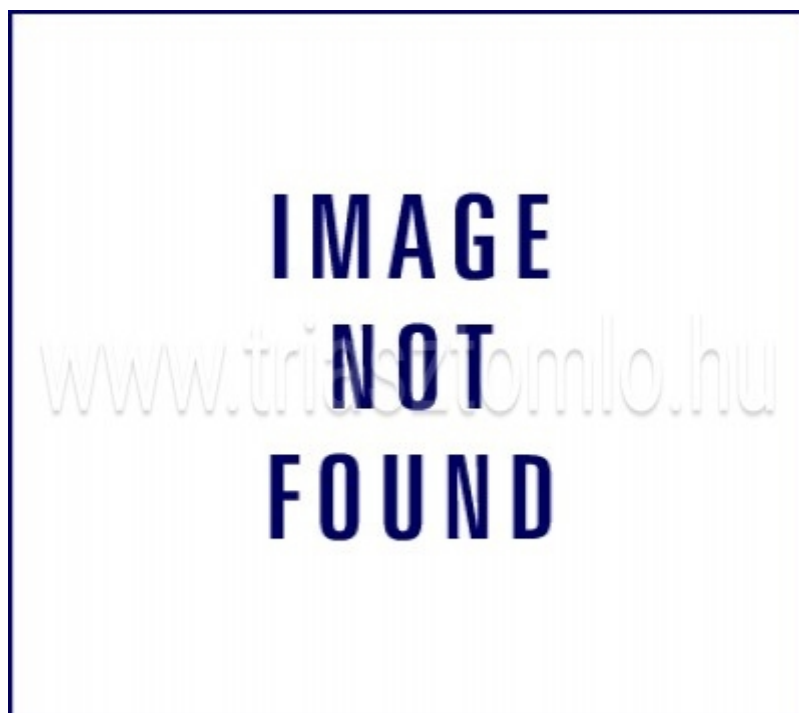



TRIASZ-TÖMLŐ KFT.

IMAGE

NOT

FOUND

www.triasztomlo.hu